


LSBI36BDZ2



Winiarka serwisowa do zabudowy w słupku

INFORMACJE OGÓLNE

- **Pojemność:** 36 Butelek
- **Liczba stref:** 2
- **Zakres temperatur pracy:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Kod EPREL:** 2557212
- **Kompatybilność z aplikacją Vinotag:** Tak



Opis produktu


DESIGN I ELEGANCJA Przeznaczona do zabudowy w słupku, winiarka LSBI36BDZ2 z łatwością i elegancją wkomponuje się w Twoją kuchnię dzięki standardowemu wymiarowi pasującemu do wnęki piekarnika. Chronione przez drzwi z hartowanego szkła z filtrem UV, Twoje butelki są doskonale widoczne i wyeksponowane dzięki wewnętrznemu oświetleniu LED.

PRECYZJA CO DO STOPNIA Doprowadź swoje wina do idealnej temperatury serwowania, aby w pełni cieszyć się bogactwem ich aromatów. Dzięki 2 strefom temperatury z niezależną regulacją możesz chłodzić różne rodzaje win w jednej winiarnie. Zewnętrzny cyfrowy panel sterowania zapewnia bardziej intuicyjną obsługę i zapobiega niepożądanym wahaniom temperatury wewnątrz urządzenia (w porównaniu z regulacją wewnętrzną).

OPTYMALNE PRZECHOWYWANIE Przechowuj swoje wina na półkach z naturalnego drewna. Ergonomiczne i specjalnie zaprojektowane z myślą o butelkach typu Bordeaux (75 cl), są również wyjmowane, dzięki czemu z łatwością dostosujesz je do własnych potrzeb.




DWIE STREFY TEMPERATURY

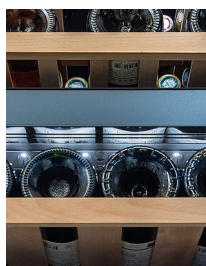

OŚWIETLENIE LED



DREWNIANA PÓŁKA



KOMPATYBILNOŚĆ Z VINOTAG

LSBI36BDZ2

EAN-13-3541362505309

Pojemność i temperatura

- Liczba Butelek: 36
 - Górna strefa: 24
 - Dolna strefa: 12
- Regulacja temperatury: 5–20°C
 - Górna strefa: 5–20°C
 - Dolna strefa: 5–20°C

Drzwi

- Kolor przeszklenia: Szary
- Liczba szyb: 2
- Filtr UV: Tak
- Szkło hartowane: Tak
- Zamek: Nie
- Drzwi dwustronne (zmiana kierunku otwierania): Nie
- Typ uchwyty: Uchwyt krawędziowy / listwowy

Bezpieczeństwo

- Alarm(y): Temperatura
- Blokada rodzicielska: Nie
- Pamięć temperatury: Nie

Logistyka

- Wymiary NETTO (Szer. x Gł. x Wys.): 59,0 x 56,3 x 59,5 cm
- Wymiary BRUTTO z opakowaniem (Szer.xGł.xWys.): 65,0 x 65,0 x 65,5 cm
- Waga NETTO: 33,2 kg
- Waga BRUTTO: 36,8 kg

Dane techniczne


- Klasa energetyczna (2024): F
- Roczne zużycie energii: 102 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN/ST (10–38°C)
- Poziom hałasu: 37 dB / Klasa C
- Moc: 145,00 W
- Napięcie: 220–240 V
- Długość kabla zasilającego: 150 cm
- Typ wtyczki: Typ E
- Chłodziwo (gaz): R600a
- Typ kompresora: Standardowy
- System chłodzenia: Dynamiczny (z obiegiem powietrza / wymuszony)
- System antywibracyjny: Tak
- Regulowane nóżki: 4 (zakres regulacji: 0,7 cm)

Oświetlenie

- Źródło światła: LED
- Barwa światła: Zimna biel
- Ściemniacz (regulacja natężenia światła): Nie
- Włącznik światła: Tak

LSBI36BDZ2

EAN-13-3541362505309

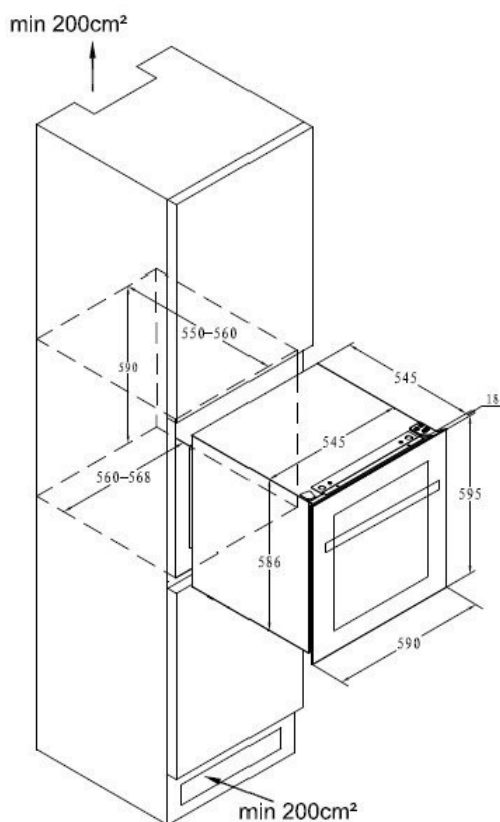

Akcesoria

- 3 półki drewniane, wysuwane

Zabudowa

- **Wymiary wnęki do zabudowy (Szer. x Gł. x Wys.):** 56,80 x 56,00 x 58,60 cm
- **Ważna informacja dotycząca zabudowy:** Gorące powietrze musi być odprowadzane przez wentylację w stronę tylnej ścianki urządzenia, a następnie odprowadzane do góry. Kanały wentylacyjne muszą posiadać otwór o powierzchni co najmniej 180 cm².
- **Uwaga:** Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, kratki wentylacyjne nigdy nie mogą być zasłonięte ani zakryte.