



CBI36D2B



Zintegrowana winiarka do zabudowy w słupku

INFORMACJE OGÓLNE

- **Pojemność:** 36 butelek
- **Liczba stref:** 2
- **Zakres temperatur:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Kompatybilność z Vinotag:** Tak

OPIS PRODUKTU Winiarka, która podkreśli smak Twoich degustacji

Ta dwustrefowa winiarka została zaprojektowana specjalnie do montażu w standardowej wnęce piekarnika (60 cm), stanowiąc eleganckie i praktyczne rozwiązanie dla miłośników wina.

Pozwala na przechowywanie trunków w dwóch niezależnych temperaturach, co pozwala wydobyć pełnię ich aromatu.

Jej kompaktowy i nowoczesny design doskonale komponuje się z wnętrzem, zapewniając jednocześnie optymalne warunki przechowywania. Odwracane drzwi gwarantują maksymalną elastyczność i łatwe dopasowanie do układu kuchni, a kompatybilność z aplikacją Vinotag umożliwia zarządzanie domową kolekcją niczym prawdziwy profesjonalista. To połączenie nowoczesnej technologii i wyrafinowania dla Twoich najlepszych roczników

Zapewnij optymalną temperaturę dla wszystkich swoich win w jednej winiarce

Przechowuj i chłódź różne rodzaje win w odpowiednich warunkach w tym samym urządzeniu.

Dopasuj kierunek otwierania drzwi do swojego wnętrza

Zmień stronę otwierania drzwi, aby zamontować winiarkę w dowolnie wybranym miejscu.

Oświetlenie LED eksponuje wino bez ryzyka jego uszkodzenia

Subtelne podświetlenie podkreśla wygląd kolekcji, nie emitując ciepła i nie zaburzając procesu dojrzewania wina.

Darmowa aplikacja do zarządzania domową winiarnią

Zyskaj dostęp do wirtualnej piwniczki z szczegółowym inwentarzem Twoich zbiorów (Vinotag).

CBI36D2B

EAN-13-3595320108354

Pojemność i temperatura

- **Liczba butelek:** 36
 - Strefa górna: 24
 - Strefa dolna: 12
- **Regulacja temperatury:** 5–20°C
 - Strefa górna: 5–20°C
 - Strefa dolna: 5–20°C

Drzwi

- **Kolor przeszklenia:** Szary
- **Liczba szyb:** 2
- **Filtr UV:** Tak
- **Szkło hartowane:** Tak
- **Zamek:** Nie
- **Odwracane drzwi:** Tak
- **Typ uchwytu:** Krawędziowy (typu reling)

Bezpieczeństwo

- **Alarm(y):** Temperatura
- **Blokada rodzicielska:** Tak
- **Pamięć temperatury:** Nie

Dane logistyczne

- **Wymiary NETTO (Szer. x Gł. x Wys.):** 59,0 x 56,3 x 59,5 cm
- **Wymiary BRUTTO (Szer. x Gł. x Wys.):** 65,0 x 65,0 x 65,5 cm
- **Waga NETTO:** 35,3 kg
- **Waga BRUTTO:** 39,3 kg

Dane techniczne


- **Klasa energetyczna (2024):** F
- **Roczne zużycie energii:** 102 kWh/rok
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Poziom hałasu:** 37 dB / Klasa C
- **Wskaźnik efektywności energ. (EEI):** 124%
- **Moc:** 65,00 W
- **Napięcie:** 220–240 V
- **Długość przewodu zasilającego:** 150 cm
- **Typ wtyczki:** Typ E (z uziemieniem)
- **Czynnik chłodniczy:** R600a
- **Ilość czynnika chłodniczego:** 25 g
- **Produkt podlegający recyklingowi:** Tak
- **Typ kompresora:** Standardowy
- **System chłodzenia:** Statyczny z wymuszonym obiegiem powietrza (dynamiczny)
- **System antywibracyjny:** Tak

Oświetlenie

- **Źródło światła:** LED
- **Regulacja natężenia światła :** Nie
- **Wyłącznik oświetlenia:** Tak

CBI36D2B

EAN-13-3595320108354

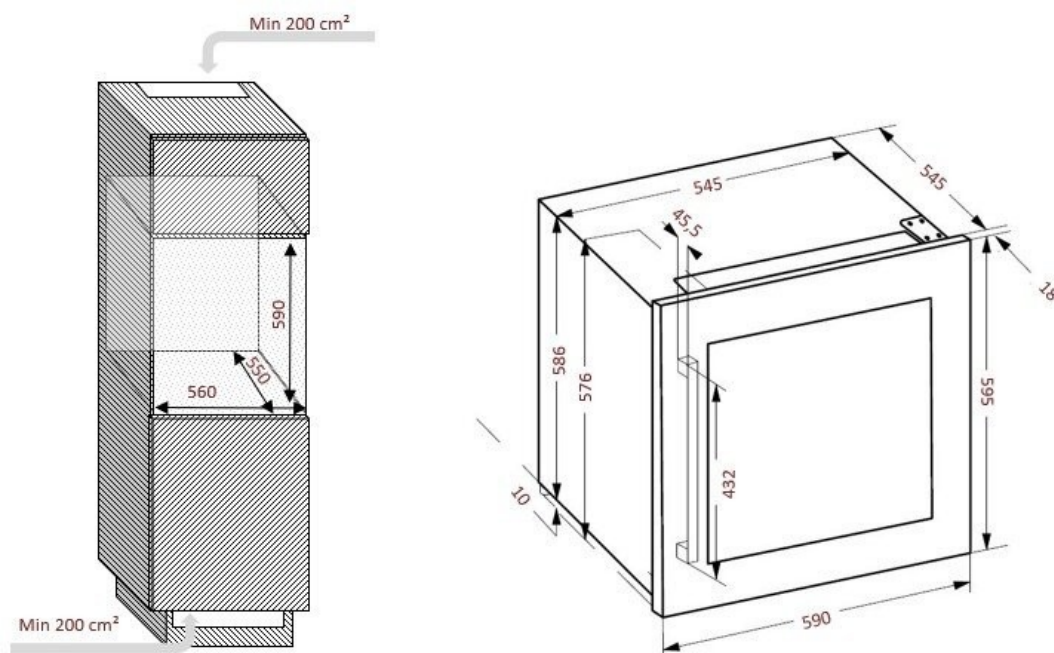

Akcesoria

- **3 półki:** drewniane, wysuwane (na prowadnicach)

Zabudowa

- **Wymiary do zabudowy (Szer. x Gł. x Wys.):** 56,00 x 55,00 x 59,00 cm
- **Ważna informacja dotycząca zabudowy:** Gorące powietrze musi być odprowadzane przez wentylację w stronę tylnej ścianki urządzenia, a następnie odprowadzane do góry. Kanały wentylacyjne muszą posiadać otwór o powierzchni co najmniej **180 cm²**. *Uwaga: aby zagwarantować prawidłowe działanie, kratki wentylacyjne nie mogą być w żadnym wypadku zasłonięte ani zakryte.*