LSBU20S2

Chłodziarka do wina – podblatowa

INFORMACJE OGÓLNE

- **Pojemność (liczba butelek):** 20
- **Liczba stref:** 1
- **Regulowany zakres temperatur:** 5–20°C
- **Poziom hałasu:** 38 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Kompatybilność z Vinotag:** Tak

Opis produktu

Chłodziarka do wina, która wydobywa pełen charakter Twoich win

Dzięki szerokości zaledwie 30 cm ta podblatowa winiarka do zabudowy została zaprojektowana z myślą o wymagających miłośnikach wina, którzy szukają idealnej równowagi między designem a wydajnością w kompaktowym formacie.

Została zaprojektowana z myślą o bezproblemowej integracji – dzięki podcięciu na cokół dyskretnie mieści się pod blatem i naturalnie wkomponowuje w nowoczesne kuchnie.

Odwracalne, czarne drzwi ze zintegrowanym uchwytem łączą estetykę z funkcjonalnością, a kompatybilność z aplikacją Vinotag zapewnia precyzyjną i inteligentną kontrolę nad Twoją kolekcją win. To kompleksowe rozwiązanie, które łączy innowację, elegancję i pasję do wina.

LSBU20S2

EAN-13-3541362506238

Pojemność i temperatura

- **Liczba butelek:** 20
- **Regulowana temperatura:** 5–20°C

Drzwi

- **Kolor drzwi:** Czarny
- **Kolor szkła w drzwiach:** Szary
- **Liczba warstw szkła:** 3
- **Filtr anti-UV (ochrona przed promieniami UV):** Tak
- **Szkło niskoemisyjne (Low-E):** Tak
- **Szkło hartowane:** Tak
- **Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:** Tak
- **Typ uchwytu:** Zintegrowany
- **Wymiary drzwi (szer. x głęb. x wys.):** 28,7 x 5 x 71,4 cm

Zabezpieczenia i funkcje

- **Alarm:** Temperaturowy
- **Blokada rodzicielska:** Tak
- **Pamięć ustawień temperatury:** Tak

Logistyka

- **Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.):** 29,5 x 57,0 x 82,0 cm
- **Wymiary brutto (szer. x głęb. x wys.):** 32,9 x 62,5 x 86,5 cm
- **Waga netto:** 29,0 kg
- **Waga brutto:** 31,0 kg

Dane techniczne

- **Klasa energetyczna:** F
- **Roczne zużycie energii:** 98 kWh/rok
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10–38°C)
- **Poziom hałasu:** 38 dB (klasa C)
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):** 122%
- **Pobór mocy:** 60,00 W
- **Napięcie:** 220–240 V
- **Długość kabla zasilającego:** 150 cm
- **Rodzaj czynnika chłodniczego:** R600a
- **Ilość czynnika chłodniczego:** 18 g
- **Produkt podlegający w przeważającej części recyklingowi:** Tak
- **Typ sprężarki:** Standardowa
- **Główny system chłodzenia:** Chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza (dynamiczne)
- **System antywibracyjny:** Tak
- **Regulowane nóżki:** 4 nóżki / zakres regulacji do 1,5 cm

Oświetlenie

- **Źródło światła:** LED
- **Barwa światła:** Biała
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Włącznik światła:** Tak
- **Opcja ciągłego podświetlenia:** Tak

LSBU20S2

EAN-13-3541362506238

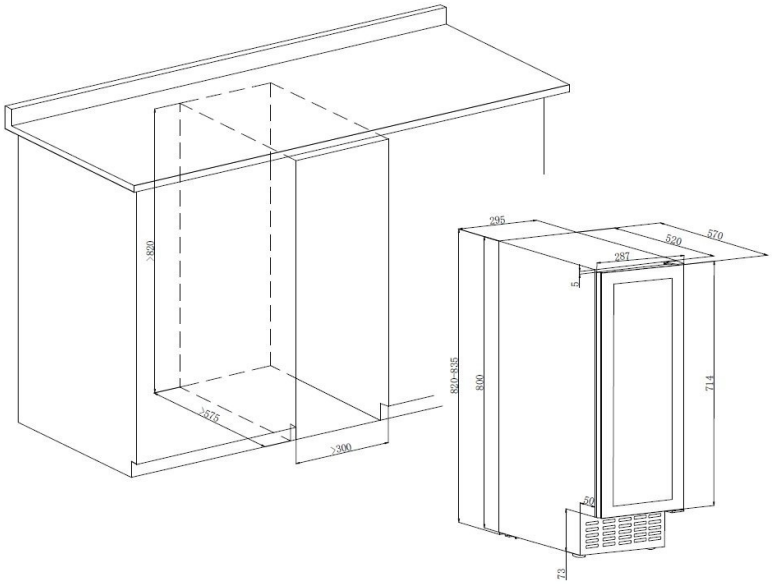

Akcesoria

- **5 półek:** drewniane, wysuwane

Informacje dotyczące zabudowy

- **Wymiary nisz do zabudowy (szer. x głęb. x wys.):** 30,00 x 57,50 x 82,00 cm
- **Przejście na instalację hydrauliczną:** Brak
- **Cokół z podcięciem (cofnięty):** Tak / 5,00 cm
- **Wysokość cokołu:** 7,60 cm
- **Ostrzeżenie dotyczące montażu:** Urządzenie jest wyposażone w przedni system wentylacji. Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.