

LSBU50DZ



Chłodziarka do wina do zabudowy podblatowej

Informacje ogólne

- **Typ:** chłodziarka do wina do zabudowy podblatowej
- **Pojemność:** 46 butelek
- **Liczba stref temperatury:** 2
- **Zakres temperatur pracy:** 5-20°C
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Klasa energetyczna:** F
- **Klasa klimatyczna:** SN/ST (10-38°C)
- **Kod EPREL:** 2564283
- **Kompatybilność z aplikacją Vinotag®:** tak (Vinotag®)



Chłodziarka do wina stworzona z myślą o chwilach degustacji

Ta **podblatowa chłodziarka do wina do zabudowy** została zaprojektowana z myślą o miłośnikach wina, którzy poszukują połączenia stylu, funkcjonalności i kompaktowych wymiarów. Dzięki **dwóm niezależnym strefom temperatury** każda butelka przechowywana jest w optymalnych warunkach, co pozwala zachować i w pełni wydobyć jej aromaty oraz walory smakowe.

Wyposażona w **cofnięty cokół**, doskonale integruje się z zabudową kuchenną i dyskretnie mieści się pod blatem roboczym. **Odwracalne drzwi z zintegrowanym uchwytem** umożliwiają łatwe dopasowanie urządzenia do układu pomieszczenia, zapewniając spójny i nowoczesny wygląd.

Dodatkowym atutem jest kompatybilność z aplikacją **Vinotag®**, która pozwala w intuicyjny sposób zarządzać kolekcją win, monitorować jej zawartość i organizować przechowywane butelki bezpośrednio ze smartfona.

To udane połączenie **innowacyjnych rozwiązań, eleganckiego wzornictwa i wymagań współczesnych miłośników wina**, które zapewnia idealne warunki do przechowywania i serwowania ulubionych trunków.

LSBU50DZ

EAN-13- 3541362506252

Pojemność i temperatura

- Liczba butelek: 46
- Górna strefa: 16 butelek
- Dolna strefa: 30 butelek
- Regulowany zakres temperatur: 5-20°C
- Górna strefa: 5-20°C
- Dolna strefa: 5-20°C

Drzwi

- Kolor drzwi: czarny
- Kolor szkła: szary
- Liczba szyb: 3
- Filtr UV: tak
- Szkło Low-E: tak
- Szkło hartowane: tak
- Drzwi odwracalne: tak
- Typ uchwyty: zintegrowany
- Wymiary drzwi (szer. x gł. x wys.): 58,9 x 5 x 71,4 cm

Bezpieczeństwo

- Alarm: temperatury
- Blokada rodzicielska: tak
- Pamięć ustawień temperatury: tak

Dane logistyczne

- Wymiary netto (szer. x gł. x wys.): 59,5 x 57,0 x 82,0 cm
- Wymiary brutto (szer. x gł. x wys.): 66,0 x 62,5 x 88,0 cm
- Masa netto: 47,0 kg
- Masa brutto: 51,0 kg

Dane techniczne


- Klasa energetyczna (2024): F
- Roczne zużycie energii: 105 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN/ST (10-38°C)
- Poziom hałasu: 39 dB / klasa C
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEL): 122%
- Moc: 200 W
- Napięcie: 220-240 V
- Długość przewodu zasilającego: 150 cm
- Typ czynnika chłodniczego: R600a
- Ilość czynnika chłodniczego: 35 g
- Produkt w większości nadający się do recyklingu: tak
- Typ sprężarki: inwerterowa
- System chłodzenia: wymuszony obieg powietrza (brassé)
- Filtr węglowy: 1 szt.
- System antywibracyjny: tak
- Regulowane nóżki: 4 szt., regulacja do 1,5 cm

Oświetlenie

- Źródło światła: LED
- Kolor oświetlenia: biały
- Regulacja intensywności oświetlenia: nie
- Włącznik oświetlenia: tak
- Funkcja stałego oświetlenia: tak

LSBU50DZ

EAN-13- 3541362506252

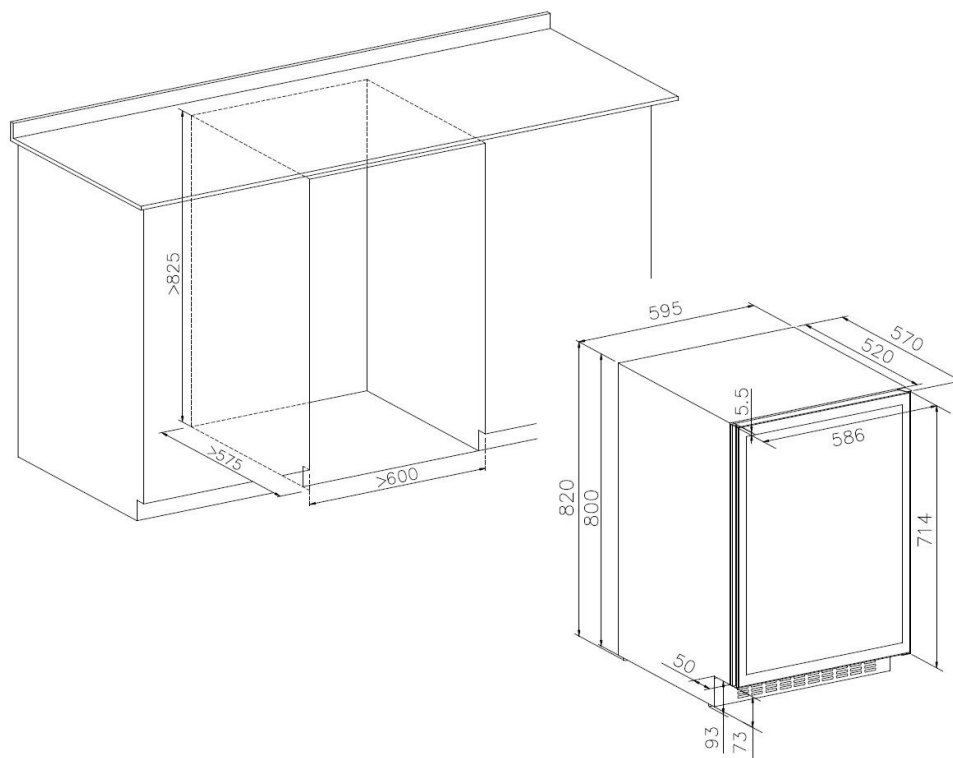

Akcesoria

- 5 wysuwanych półek drewnianych
- 1 filtr węglowy (FILTRE5)

Kompatybilne akcesoria:

- FILTRE9

Informacje dotyczące zabudowy

- Wymiary wnęki do zabudowy (szer. × gł. × wys.): 60,0 × 57,5 × 82,5 cm
- Przepust instalacyjny: nie
- Cokół cofnięty: tak / 5,0 cm
- Wysokość cokołu: 7,6 cm

Ważna informacja dotycząca montażu

Urządzenie wyposażono w **przedni system wentylacji**. Aby zapewnić prawidłową pracę chłodziarki, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji instalacji i montażu.